

Bona Polish

Fiche technique

Bona Polish est un produit de protection et de rénovation des parquets vitrifiés. Il agit sur la surface en créant un véritable film de protection.

- Prêt à l'emploi
- Enrichi en polyuréthane, pour plus de résistance
- Dureté suffisante pour résister aux agressions courantes, chaussures, etc.
- Bonne résistance à l'abrasion pour conserver le plus longtemps possible ses caractéristiques de protection même en fort trafic (lieux publics...)
- Disponible en mat ou brillant

Données techniques

Base	: mélange d'acrylique et polymères en phase aqueuse
Séchage	: environ 1 heure
Densité	: 1,01 g/cm ³
pH	: mat : 8,7 - brillant : 8
Consommation	: 1 litre pour 50 m ² environ
Outil d'application	: chiffon doux, éponge ou applicateur spécial
Conservation	: mat: au moins 1 an dans l'emballage d'origine non ouvert brillant : au moins 2 ans dans l'emballage d'origine non ouvert


Mode d'emploi

Bona Polish peut être appliqué sur un parquet qui vient d'être posé ou sur un parquet plus ancien. Dans ce cas, assurez-vous que la surface est propre, exempte de toute trace de polish, cire, corps gras ou autres impuretés.

Si ce n'est pas le cas, un nettoyage du parquet avec un décapant du type Bona Remover est nécessaire.

Appliquer finement Bona Polish avec une éponge, un chiffon doux ou avec le Bona mop et sa microfibre en veillant à respecter les quantités préconisées (1 litre pour env. 50 m²). Laisser sécher. Attendez 1 heure avant utilisation de la surface.

Si nécessaire appliquer une deuxième couche.

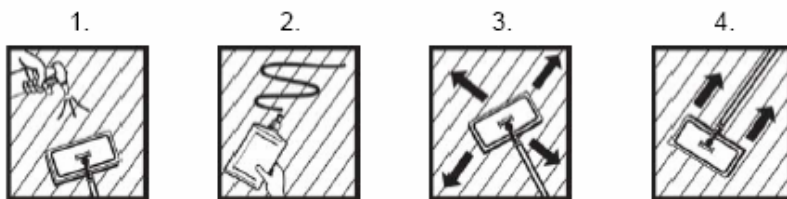

Si vous avez un parquet mat et souhaitez lui apporter de la brillance, ou à l'inverse si vous avez un parquet brillant et souhaitez le matifier, l'application de 2 couches de Bona Polish sera nécessaire. Respectez le temps de séchage entre les couches.

Floor Care



Bona®

Bona NV - SA
Leuvensesteenweg 510 B 5
1930 Zaventem
T: +32 (0)2 721 27 59
F: +32 (0)2 721 17 11
infobelgium@bona.com